


Notre **BOUÉE DE SECOURS** permet aux sauveteurs plongeurs hélicoptérés d'intervenir sur des groupes de personnes en danger de noyade en toute sérénité et sécurité : chaque personne à secourir est mise en sécurité à l'aide de la bouée le temps d'être prise en charge individuellement

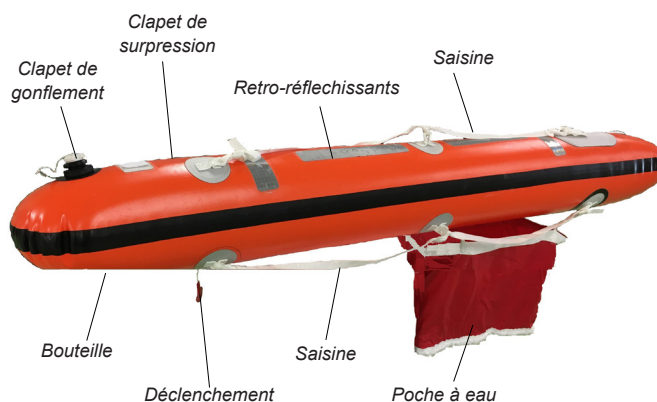

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Fabriquée en tissu à revêtement polyuréthane résistant
- ▶ Assemblée par Thermo-bandage™ (technique avancée d'assemblage à chaud) - sans colle
- ▶ Capacité : de 6 à 12 personnes
- ▶ Poids : 1.93kg / Longueur : 2m / Flottabilité : 800N
- ▶ Déclenchement manuel
- ▶ Maintenance annuelle
- ▶ Conditionnée en sac
- ▶ Rapidement reconditionnable sur le terrain

## CONDITIONNEMENT

- ▶ La bouée est conditionnée dans un sac équipé de :
  - bandes de fermeture velcro
  - poignée de transport
  - poignée de déclenchement sécurisée
  - poche extérieure pour accessoires tels que VHF ou fluoescéine




Sac

## REGLEMENTATION

EN CONFORMITÉ AVEC :  
. Directive 2001/95/CE



Notre **BOUÉE DE SECOURS** permet d'intervenir sur des groupes de personnes en danger de noyade en toute sérénité et sécurité : chaque personne à secourir est mise en sécurité à l'aide de la bouée le temps d'être prise en charge individuellement

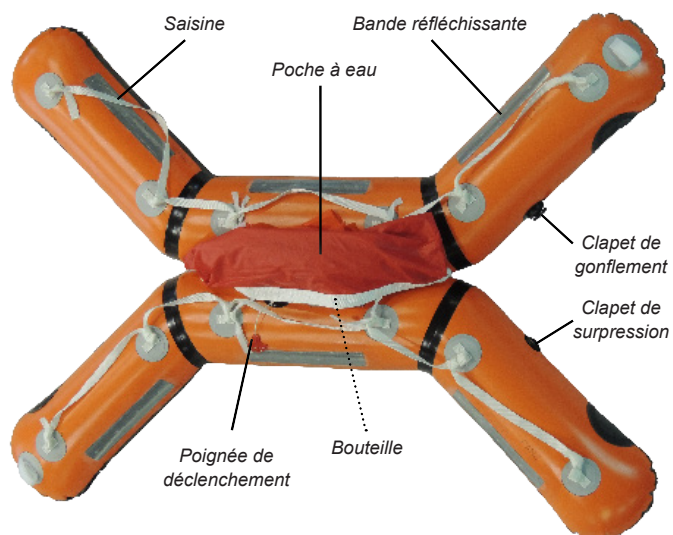

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Fabriquée en tissu à revêtement polyuréthane résistant
- ▶ Assemblée par Thermo-bandage™ (technique avancée d'assemblage à chaud) - sans colle
- ▶ Capacité : jusqu'à 12 personnes
- ▶ Poids : 5,60kg / Flottabilité : 1600N
- ▶ Dimensions hors tout : environ 1,20m x 1,65m
- ▶ Déclenchement manuel  
Déclenchement automatique en option
- ▶ Maintenance annuelle
- ▶ Conditionnée en sac
- ▶ Rapidement reconditionnable sur le terrain

## CONDITIONNEMENT

- ▶ La bouée est conditionnée dans un sac équipé de :
  - bandes de fermeture velcro
  - poignée de transport
  - poignée de déclenchement sécurisée
  - poche extérieure pour accessoires tels que VHF ou fluorescéine



Sac



## REGLEMENTATION

EN CONFORMITÉ AVEC :  
• Directive 2001/95/CE  
BV approval number 59391