


seago®


Equip for *Adventure*

User Manual for MOB Hoist

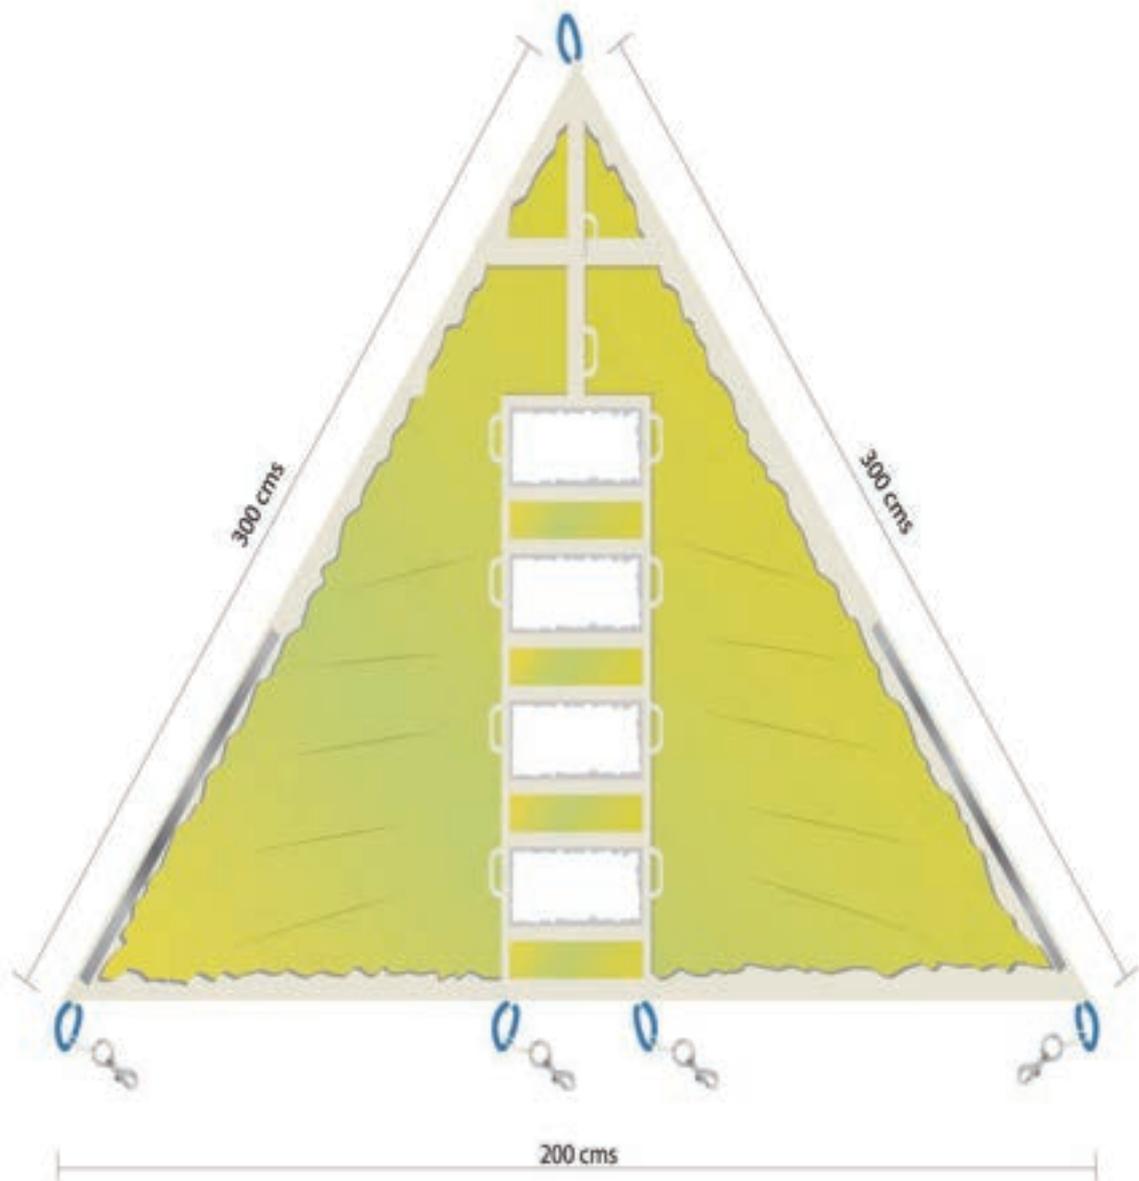

Folding instructions

Rinse with fresh water after use.
Hang to dry before packing.

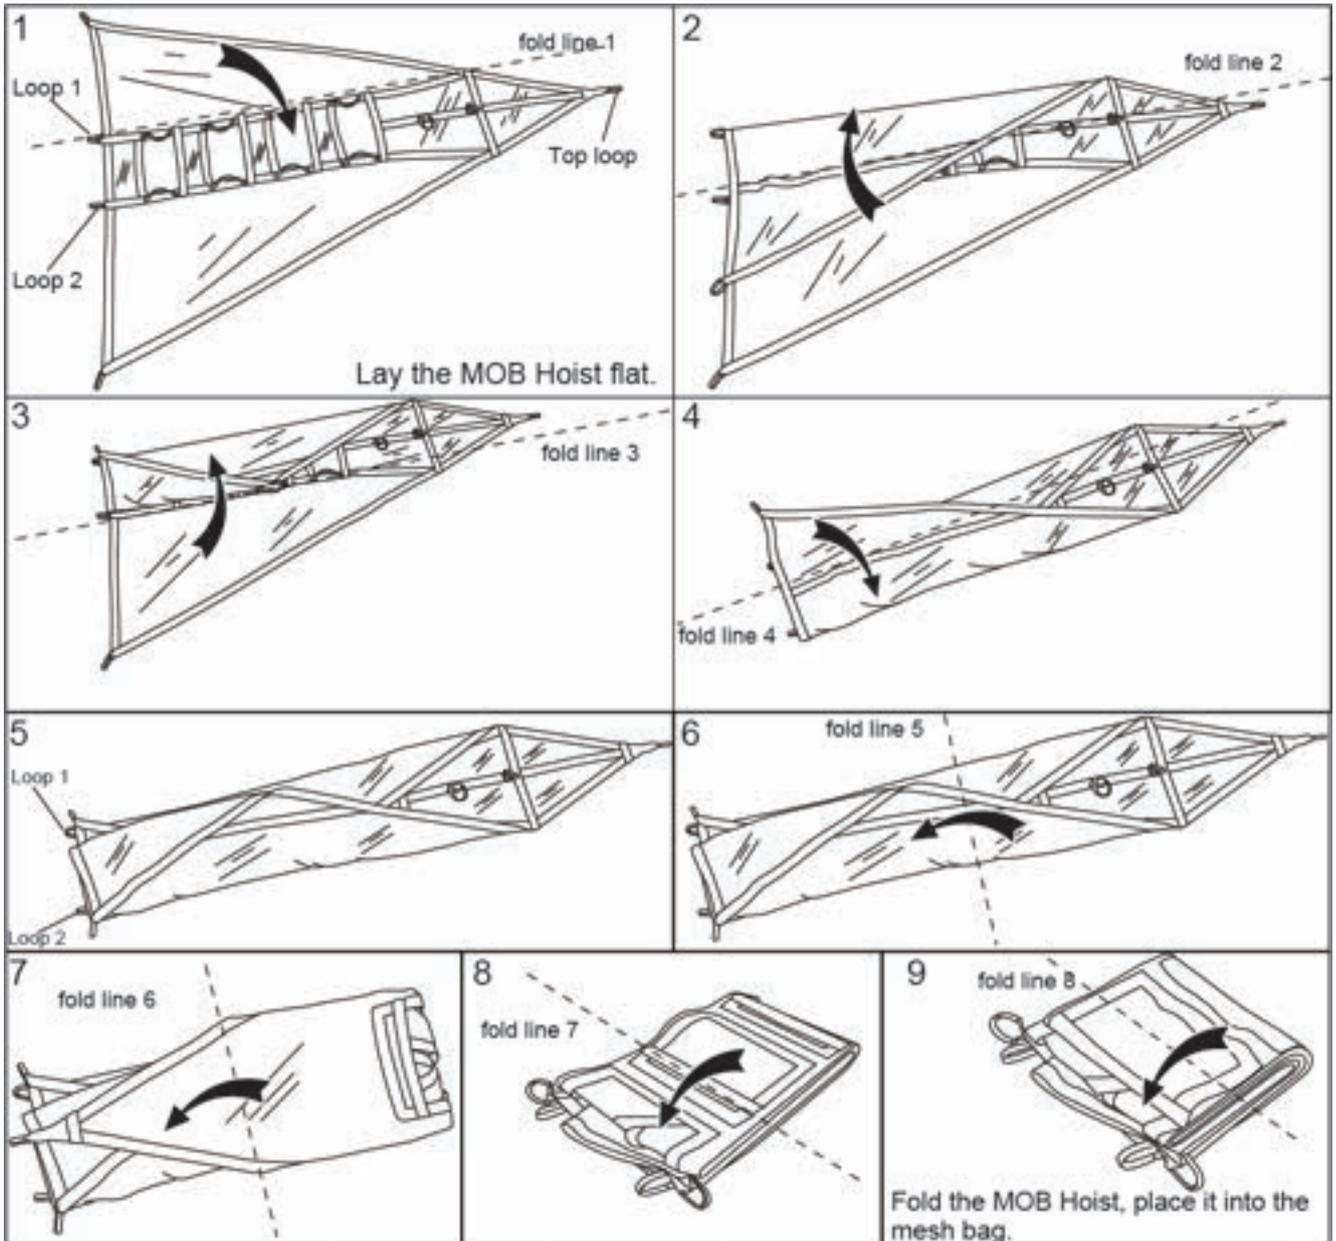

Mode d'emploi pour MOB Hoist

Le MOB Hoist est une voile de sauvetage qui assure le sauvetage d'une victime à la mer dans une position horizontale.

La voile de sauvetage est donc une pièce indispensable de l'équipement en vue de lever des personnes hors de l'eau dans la position correcte, que ce soit sur les bateaux de plaisance ou d'autres bateaux de sauvetage professionnels qui ont la capacité de soulèvement mécanique.

Le MOB Hoist peut être liée à deux points fixes sur le pont (par exemple, chandeliers ferroviaires) avec deux mousquetons à travers des ouvertures dans le sac d'accompagnement dans une telle position sur le pont que le Seago sauvetage hoister est disponible sur place en cas de besoin.

Le 200 cm de long base de la voile de sauvetage triangulaire sera fixé sur le pont du bateau à 4 points de fixation à l'aide des élingues d'accompagnement avec mousquetons.

REMARQUE: Les bandes rétroréfléchissantes doivent être exposées à l'extérieur.

Si possible, la voile de sauvetage devrait couvrir encore un petit morceau de la plateforme afin de faciliter la procédure d'attrape. Le haut de la voile de sauvetage sera connecté à la drisse ou flèche. Ensuite, le voile de récupération sera abaissé dans l'eau afin que la victime puisse flotter dedans. En poussant la drisse avec un treuil la personne peut être levée sur le pont.

Si la personne est encore en mesure de se déplacer librement, il peut utiliser les étapes intégrées dans la voile pour monter le pont. Il existe de poignées fixées à la voile pour monter la voile plus facilement. Ainsi la voile de sauvetage peut être utilisé comme échelle de natation pour les bateaux avec une carte haute.

Pour une meilleure visibilité le MOB Hoist est d'une couleur jaune vif. Afin d'identifier la voile pendant la nuit, il ya des bandes rétro-réfléchissantes intégrées sur le côté visible de la voile.

Remarque: Vérifiez la voile de sauvetage avant chaque voyage pour les dommages. Si des fissures, des joints ouverts, mousquetons rouillées sont trouvés, il doit être réparé par un voilier avant utilisation.

Spécifications:

- Matériel: Polyester, perméable à l'eau, testé selon la norme EN 471
- Poids léger, de haute résistance à la traction
- Capacité de charge: 160 kg
- 4 élingues de 8 mm de diamètre avec 4 mousquetons, en acier inoxydable
- Bandes rétro-réfléchissantes dans la zone visible
- Étapes intégrées
- Tenant intégré sangles
- Protéger sac
- Dimension: 200 cm x 300 cm x 300 cm
- Couleur: Jaune vif,
- Poids: 5,4 kg